

新規格対応フルハーネス

フリーサイズ S、M、Lで迷う必要はありません

S～Lサイズの様々な体型にもフィットします
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190～290

UXV-02A

推奨品

UXV-02Aは、作業ベルトは付属しません。
SK作業ベルトセットをオプションで取り付けられます。

質量 1,280g
作業ベルトサイズ なし

サイズ フリー
背中形状 X型
腿形状 V型
腿バックル ワンタッチ

ベルト色 ブラック

定価 15,400円(税込)

組合員価格 9,360円(税込)

賛助会員価格 10,180円(税込)

サイドにあるループ状の調節部で
様々な体型の方にもジャストフィット



SK 作業ベルトセット

作業ベルト
軽量
タイプ

ベルト色 HNブラック

質量 260g
作業ベルトサイズ
長さ1,200mm×幅50mm

組合員価格 3,290円(税込)

賛助会員価格 3,580円(税込)



ST#571A-SK

自然な装着感がさらに進化した
スタンダードモデル

ヒップサポーター
内腿への圧迫を軽減



質量 1,320g
作業ベルトサイズ
長さ1,200mm×幅50mm

サイズ フリー
背中形状 X型
腿形状 フラット型
腿バックル ワンタッチ

ベルト色 HNブラック

定価 29,480円(税込)

組合員価格 15,310円(税込)

賛助会員価格 16,640円(税込)



デュアルホルダー
(休止フック掛け) 2個

軽量胸バックル

サイズ調整箇所

作業ベルト
(軽量バックル)

ヒップサポーター



新規格対応フルハーネス

全照協特別仕様

特注フルハーネス

小柄な体型にフィットします
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 160~220

ST#572AZ-SK S1

小柄な方向けに、株式会社東京舞台照明様と
共同開発したモデルです。

小柄な
方向け

肩パッド付き

肩パッドが身体にソフトな
あたりで装着感向上

質量
1,300g
作業ベルトサイズ
長さ1,200mm×幅50mm

サイズ SSサイズ 背中形状 X型 腿形状 V型 腿バックル ワンタッチ

ベルト HNブラック
色

定価 オープン


組合員
価格 27,070円(税込)

賛助会員
価格 29,430円(税込)



フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

作業時のフックの取付け位置

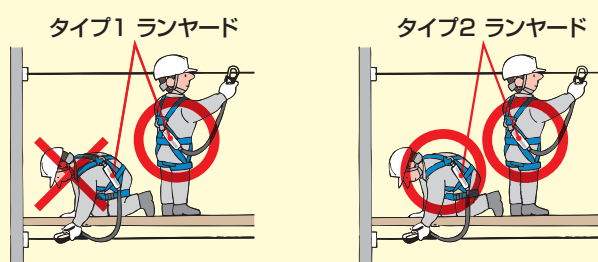

腰の高さ以上にフックを掛けて作業を行うことが可能な場合は『**タイプ1**』を選択、足下にフックを掛けて作業を行う必要がある場合は『**タイプ2**』を選択します。

ショックアブソーバの「使用可能質量」

使用可能質量110kg以下 ランヤード




◀ 体重100kg
+ 装備15kg



ショックアブソーバには「使用可能質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、ご相談ください。

ショックアブソーバの表示例

使用可能質量



ショックアブソーバの種別



第一種は白地に黒文字、第二種は黒地に白文字と表示の色が反転します。

ランヤード

ランヤードの種類 **タイプ1** (ショックアブソーバの種類：第一種)

ST#5701-SQG

巻取り式
ランヤード



ランヤード長：675～1,640mm
質量：930g

定価 21,560円 (税込) 組合員価格 **11,130円** (税込) 賛助会員価格 **12,100円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5701-TRG

伸縮
ランヤード



ランヤード長：1,000～1,600mm
質量：710g

定価 15,840円 (税込) 組合員価格 **7,080円** (税込) 賛助会員価格 **7,700円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5701-SG

帯ロープ式
ランヤード



ランヤード長：1,600mm
質量：690g

定価 14,080円 (税込) 組合員価格 **6,700円** (税込) 賛助会員価格 **7,290円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5701(130)-JQUG

巻取り式
ランヤード



ランヤード長：690～1,660mm
質量：1,020g

定価 22,660円 (税込) 組合員価格 **15,810円** (税込) 賛助会員価格 **17,190円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **130kg** 以下

ST#5701-2TRG

伸縮
ランヤード



ランヤード長：1,000～1,600mm
質量：1,100g

定価 20,900円 (税込) 組合員価格 **10,750円** (税込) 賛助会員価格 **11,690円** (税込)

ランヤード本数 2丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5701-2JQUG

巻取り式
ランヤード



ランヤード長：670～1,640mm
質量：1,670g

定価 29,600円 (税込) 組合員価格 **20,590円** (税込) 賛助会員価格 **22,390円** (税込)

ランヤード本数 2丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5701-JQU/TRUG

巻取り式ランヤード
伸縮ランヤード



ランヤード長：670～1,640mm
1,000～1,600mm
質量：1,400g

定価 25,000円 (税込) 組合員価格 **17,390円** (税込) 賛助会員価格 **18,910円** (税込)

ランヤード本数 2丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ランヤードの種類 **タイプ2** (ショックアブソーバの種類：第二種)

ST#5702-TRG

伸縮
ランヤード



ランヤード長：1,000～1,600mm
質量：740g

定価 17,828円 (税込) 組合員価格 **10,250円** (税込) 賛助会員価格 **11,140円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

ST#5702-SG

帯ロープ式
ランヤード



ランヤード長：1,600mm
質量：720g

定価 16,060円 (税込) 組合員価格 **9,230円** (税込) 賛助会員価格 **10,040円** (税込)

ランヤード本数 1丁掛け 使用可能質量 **110kg** 以下

関連用品

手元リングロープ ST#5700-X



リトラクタ式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 4,180円 (税込) 組合員価格 2,400円 (税込) 賛助会員価格 2,610円 (税込)

バックストラップ ST#585



背中がX型のフルハーネスを胸ベルトなしで使う時に取付け。



定価 1,320円 (税込) 組合員価格 760円 (税込) 賛助会員価格 830円 (税込)

フルハーネス用反射帯 ST#587




(2個1組)



墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。

定価 3,300円 (税込) 組合員価格 1,900円 (税込) 賛助会員価格 2,060円 (税込)

フルハーネス用反射帯 ST#582



(4枚1組)

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。




定価 4,400円 (税込) 組合員価格 2,530円 (税込) 賛助会員価格 2,750円 (税込)

フルハーネス型墜落制止用器具用ハンガー『イーグル』 ST#581



作業所の整理整頓に。着用しやすい状態で保持可能。



定価 3,300円 (税込) 組合員価格 2,280円 (税込) 賛助会員価格 2,480円 (税込)

肩パッド ST#581



ブラック (2個1組)



フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦り切れ防止に。面ファスナーで簡単に取り付け。

定価 3,960円 (税込) 組合員価格 2,280円 (税込) 賛助会員価格 2,480円 (税込)

サポートベルト ST#589Ⅱ



ブラック

高いクッション性で腰への圧迫感を軽減。面ファスナーで簡単に取り付け。

定価 5,720円 (税込) 組合員価格 3,290円 (税込) 賛助会員価格 3,580円 (税込)

フルハーネス用スマホ等収納ポーチ ST#5812

- フルハーネスの肩ベルトに着脱自在



定価 2,000円 (税込)

組合員価格 1,400円 (税込) 賛助会員価格 1,520円 (税込)

リトラクタ式墜落防止器具 (安全ブロック)

- 人が歩く程度の速度なら、ワイヤーロープは動きに合わせて引き出せます。
- 限界速度を超えると瞬時にロック、落下事故を防止します。

セルフブロック ST#540

品名 (引き出し長さ)	定価 (税込)	組合員価格 (税込)	賛助会員価格 (税込)
ST#540-7 (7m)	100,540円	65,270円	70,950円
ST#540-10 (10m)	111,320円	72,110円	78,380円
ST#540-17 (17m)	176,220円	114,360円	124,300円
ST#540-25 (25m)	195,800円	127,010円	138,050円


※右表以外にも引き出し長さ30m、35mもあります。
※セルフブロック用引き寄せロープ (別売) もあります。
詳しくはお問合わせください。



フルハーネスの交換基準

交換の目安

- 使い方によって異なりますが、フルハーネスは使用開始より3年、ランヤード（金具付きロープ）は2年を目安に、新しいものと交換してください。
- 交換の目安の期間内であっても、下記の廃棄基準に達しているものは新品と取り替えるか、部品を交換してください。
- フルハーネス・ランヤード共に、**一度でも大きな衝撃を受けたものは、外観に変化が見えなくても廃棄してください。**







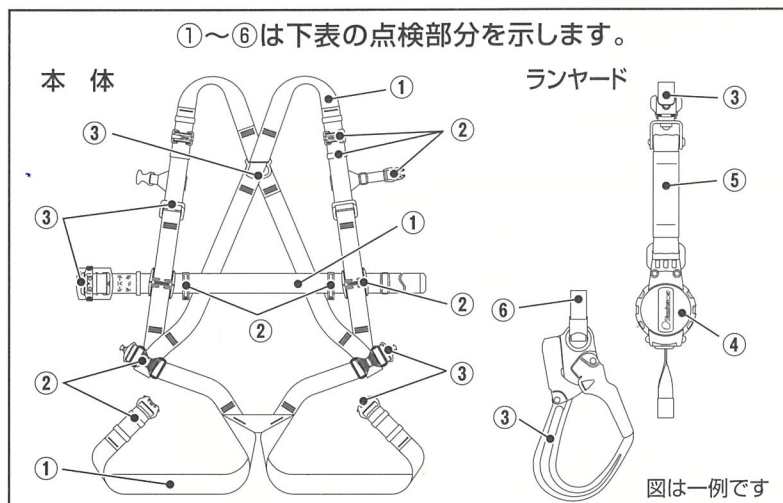


点検部分	点検項目	廃 棄 基 準	チェック欄
① ベルト	摩耗・擦り切れ	○ 2mm以上あるもの (A)	
	切傷・焼傷・溶融	○ 2mm以上あるもの (B)	
	縫い付け部分	○ ゆるみのあるもの	
	薬品・塗料等の付着	○ 薬品が付着したもの ○ 塗料が付着し硬化したもの (C)	
	縫い糸	○ 1カ所でも切れたもの (D) ○ 摩耗擦り切れの激しいもの	
	先端止め金具	○ 変形し、バックルに通らなくなったもの ○ 脱落しているもの	
② プラスチック部品	割れ・紛失	○ 割れやヒビがあるもの ○ 紛失しているもの (E)	
③ 金属類 ● フック ● バックル ● 連結環 (D環、角環、8字環等)	変 形	○ 変形が目視でわかるもの ○ フックの外れ止め装置の作動が悪いもの (F) ○ バックルの締まり具合が悪いもの ○ リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの	
	摩耗・傷	○ 深さ1mm以上の傷があるもの (G) ○ わずかでも亀裂があるもの ○ リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの ○ フックのかぎ部の内側に少しでも傷のあるもの ○ バックルやアジャスターとベルトの噛合部分が摩滅し、ベルトが緩むもの	
	錆	○ 全体に錆が発生しているもの (H)	
	バ ネ	○ フックやバックルのバネが折損・脱落しているもの	
	薬品・塗料等の付着	○ 可動部・バネ等に塗料等が付着し、拭き取れないもの (I)	
④ 巻取装置	変 形	○ ロープの巻き込み・引き出しのできないもの	
	取付ネジ	○ 取付ネジが脱落しているもの ○ 錆びているもの (J)	
	破損・傷	○ 樹脂カバー、ベルト通し環が破損しているもの (K)	
	ロック	○ 強く引き出しても巻取装置がロックしないもの ※ ロック装置付きに限る	
⑤ ショックアブソーバ		→ 裏面でご確認ください。	
⑥ ロープ、ストラップ			

ランヤードの交換基準

ストラップ式	
巻取式	
伸縮式	

※その他、他社から
ロープ式ランヤードが
販売されています。

		ストラップ式	巻取式	伸縮式	チェック欄
新品					
点検項目	① 傷	 1mm以上の切り傷	 芯の露出または1mm以上の切り傷	 1mm以上の切り傷	
	② 焼損	 1mm以上の焼け跡、溶け跡	 芯の露出または1mm以上の焼け跡、溶け跡	 1mm以上の焼け跡、溶け跡	
	③ 摩耗	 全体的に摩耗、擦り切れ	 芯の露出または1mm以上の擦り切れ	 著しい摩耗、毛羽立ち	
	④ 薬品・塗料	 汚れ、変色、硬化しているもの	 汚れ、変色、硬化しているもの		
	⑤ 縫製	 ロープ、ストラップの縫製糸が1ヵ所でも切れたもの			
	⑥ シンブル	シンブルの脱落 	摩耗防止ベルトの破れ 		
	⑦ ショックアブソーバ	被覆チューブが破れて内部が露出しているもの 両端の環部のベルトが著しく擦り切れているもの		衝撃吸収を受け、作動したもの	
	⑧ ストラップ全体	ストラップの柔軟性が失われたもの、著しく縮んだもの 伸縮ストラップの場合は、著しく収縮性が損なわれたもの			

産業安全衛生保護帽製造販売

株式会社 谷沢製作所

〒104-0041 東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル6F
TEL. 03(3552)5581 FAX. 03(3552)5576

■メールでのお問い合わせ
eigyo@tanizawa.co.jp

■タニザワホームページ
https://www.tanizawa.co.jp

代理店(最寄り営業所)

保護帽安全用品

新開発の内装「エアライトS」で万全の衝撃吸収

Evo.123

劇的進化

驚異的な軽量化

総質量 365g

新内装「エアライトS」
サポートブロックメカニズム搭載

軽さ。コンパクトさ。涼しさ。劇的進化

ST#123-JZV (EPA)



エアライトS



コンパクト設計

帽体の高さ
19mm 低い



カラーバリエーション

帽体/ひさし



定価 (税込) 7,150円 組合員価格 3,290円 (税込) 賛助会員価格 3,580円 (税込)




※J型：発泡スチロール不使用、樹脂素材での衝撃吸収 溝付き：表面の溝、空気抵抗の軽減 EPA：調整可能ヘッドバンドの名称

保護帽安全用品

新開発の内装「エアライトS」で万全の衝撃吸収

Evo.123

従来の衝撃吸収メカニズムを根本から変えた、
新開発「サポートブロックメカニズム」によって、
「劇的進化」を果たした新型ヘルメット、
それがST#123-JZVです。
多くの需要があるポリカーボネート製
ヘルメットにおいて、
頭頂部までの全高を従来モデルより
一気に19ミリ下げ、13.3センチ※に。
そして総質量約365グラムを達成、
ちらも従来モデルから、
約18パーセント※の軽量化を実現しました。
まさに、「エヴォリューションモデル」の誕生です。

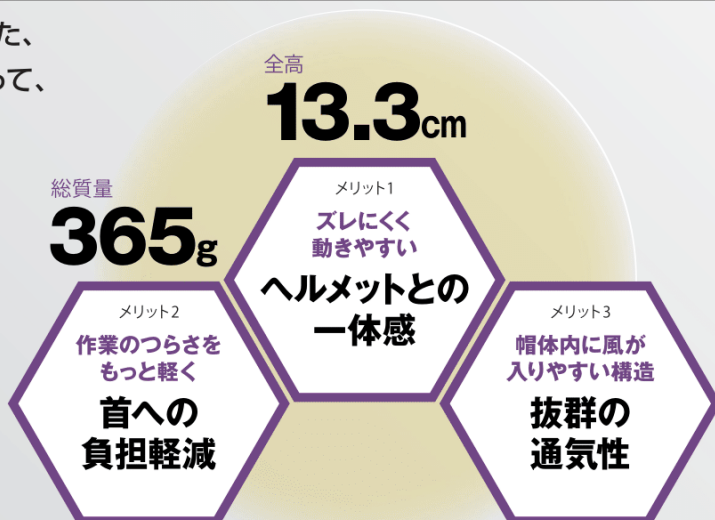

※いずれも従来品ST#161-JZVとの比較

艶なし黒。軽さ。コンパクトさ。涼しさ。劇的進化

ST#123-JZV (EPA)

特別塗装
マットブラック



エアライトS



定価 (税込) 9,150円 組合員価格 (税込) 5,060円 賛助会員価格 (税込) 5,500円



※J型：発泡スチロール不使用、樹脂素材での衝撃吸収 溝付き：表面の溝、空気抵抗の軽減 EPA：調整可能ヘッドバンドの名称

保護帽安全用品

つば無し「黒子ヘルメット」

舞台関係者のニーズに応え、
つばが無く艶消しブラック。



艶消しマットブラック + つばなしスタイルの狭所作業用

ST#1840-BL (EPA)

照明光の反射を最小限に抑えた艶消しマットブラック。
暑い現場に適応する、二層構造による大きな通気孔。
天井の低く狭い所でも、つばが邪魔にならない。



■ 片手で簡単、黒色ジャストフィットのヘッドバンドEPA

大きなサイズ調整レバーを採用し、保護帽を装着したまま片手で簡単にヘッドバンドを調整できます。また、ワンタッチ・解除ボタンで片手でロック解除ができます。

■ 黒色あごひも

幅広く黒色あごひもで、どのような姿勢でも帽子が脱げないように保持します。
大き目のワンタッチバックルで暗所でも容易に着脱可能です。

素材
ABS

質量
405g

内装
F型

二層
構造

通気孔

EPA

飛来・落下物
保護

落下物
保護

定価 (税込)
7,700円

組合員
価格 4,300円 (税込)

賛助会員
価格 4,680円 (税込)

※F型：発泡スチロールでの衝撃吸収 二層構造：より大きな通気孔面積の確保 EPA：調整可能なヘッドバンドの名称


ヘルメットロゴ加工

加工可能箇所

<正面>



正方形サイズ
40×40mm
以内

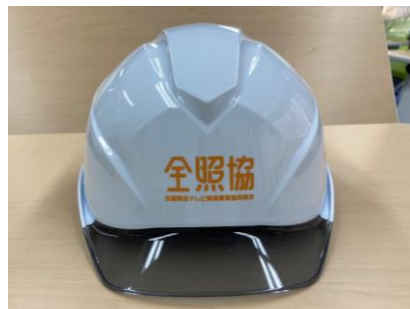

長方形サイズ
30×55mm
以内

<側面>



着左側面
ヘルメット下部
から15mm
の位置
25×100mm
以内



着左側面
ヘルメット下部
から30mm
の位置
20×120mm
以内



着右側面
ヘルメット下部
から15mm
の位置
25×100mm
以内



着右側面
ヘルメット下部
から30mm
の位置
20×120mm
以内

<後頭部>



長方形サイズ
20×110mm
以内



氏名・血液型
記載用枠
30×65mm
以内

氏名	
血液型	型

会社名やロゴは正面・側面・後頭部に印刷可能です。
ヘルメットへのロゴ入れ等は別途お見積りを作成させていただきます。
ご希望の方はお申し付けください。

ヘルメット加工発注の流れ

- ①ご希望の加工内容を送付(デザインや写真、イメージなど)
- ②谷沢製作所にて校正を作成
- ③校正、お見積書をご確認頂く
- ④製作

スニーカータイプ

KA211

最軽量！驚きの軽さ570 g

安全・快適な
作業スニーカー
JSAA規格 A種 認定品。



吸湿性の優れた甲パッド
カノコ織ライニング。

ワイドACM樹脂先芯
足あたりを軽減し、軽くて強い。




夜間の作業も安心
再帰反射材付き。



ヒールカット
足の着地からの重心移動を
より速やかにするヒールカット。



フレキシブル・グルーブ
4つのグルーブ(溝)が
靴裏をしなやかに曲げ、
足の蹴り出す力を
効率よく地面に伝えます。



防菌・防カビ加工
インソール
防菌・防カビ加工を
したインソールを
使用しております。

オープン価格 **組合員 価格 3,310円** **賛助会員 価格 3,600円**

主な仕様

- 規格：JSAA規格 A種 認定品 人口革製
(付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性)
- サイズ：24.0～27.0・28.0・29.0cm
- 甲被：人工皮革+メッシュ
- 靴底：EVA+ラバー
- 中敷：EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)
- 先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 標準重量：570g(26.0cm/両足)

スニーカータイプ

8911

滑りにくく、クッション性に優れたプロスニーカー

安全・快適な
作業スニーカー
JSAA規格 A種 認定品。



補強部分を大きく
耐久性UP。

ワイドACM樹脂先芯
足当たりを軽減。

液体の浸入を防ぐ設計
甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。

つまずき防止設計
つま先部分を上げた形状
(トゥスプリング)



屈曲性UP



トップラインクッション
ホールド感に優れる。
当社比※2約1.5倍の厚さ。

夜間の作業も安心
サイド、かかと部に反射材付き。

安定感と通気性を両立
当社比※2約2倍のメッシュを使用し
通気性を向上、しかもサポート
パーツで安定性も確保。

耐滑性が優れる
安全靴・作業靴技術指針
(区分5) ※1をクリア。

定価 10,700円

組合員
価格

5,770円

賛助会員
価格

6,270円

主な仕様

- 規格：JSAA規格 A種 認定品 人口革製（付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性）
- サイズ：22.0～28.0・29.0・30.0cm●甲被：人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
- 靴底：発砲ウレタン2層底●中敷：カップインソール●先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 標準重量：720g(26.0cm/両足)●特記事項：ISO 14001,ISO 45001認定所得向上にて製造

8918

マジックテープ使用 快適な着脱を実現

安全・快適な
作業スニーカー
JSAA規格 A種 認定品。



補強部分を大きく
耐久性UP。

ワイドACM樹脂先芯
足当たりを軽減。

液体の浸入を防ぐ設計
甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。

つまずき防止設計
つま先部分を上げた形状
(トゥスプリング)



屈曲性UP



トップラインクッション
ホールド感に優れる。
当社比※2約1.5倍の厚さ。

夜間の作業も安心
サイド、かかと部に反射材付き。

フィット性・着脱性に優れる
マジックテープ仕様
好みの長さにカットできる
マジックテープ。

安定感と通気性を両立
当社比※2約2倍のメッシュを使用し
通気性を向上、しかもサポート
パーツで安定性も確保。

耐滑性が優れる
安全靴・作業靴技術指針
(区分5) ※1をクリア。

定価 11,000円

組合員
価格

5,870円

賛助会員
価格

6,380円

主な仕様

- 規格：JSAA規格 A種 認定品 人口革製（付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性）
- サイズ：22.0～28.0・29.0・30.0cm●甲被：人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
- 靴底：発砲ウレタン2層底●中敷：カップインソール●先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 標準重量：770g(26.0cm/両足)●特記事項：ISO 14001,ISO 45001認定所得向上にて製造

J S A A 規 格

スニーカータイプ

静電靴 ⚡

NS618黒静電

滑りにくく、静電気を靴底から放電

汚れにくい
防汚加工を施した甲被

つま先部・銅製先芯
つま先をしっかり守る
銅製先芯

耐滑アウトソール
JSAA規格の付加的性能
「耐滑性」

再帰反射材
夜間作業も安心な再帰反射材

抗菌処理を施した
ライニング

EVAミッドソール
柔軟性とクッション性に富んだ
高弾力ミッドソール

オープン価格

組合員
価格 3,380円

賛助会員
価格 3,670円

主な仕様

- 規格：JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能：かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性)●サイズ：22.0～27.0・28.0・29.0cm●甲被：人工皮革
- 靴底：EVA+ラバー●先芯：銅製先芯●標準重量：705g(26.0cm/両足)

J I S 規 格

スニーカータイプ

AW11BV

履きやすさを追求した安全靴

安心の安全性能
JIS T 8101 安全靴
CI/S/P1合格品。



ワイドACM樹脂先芯
従来品に比べ、
ワイドになって
足当たりを軽減。

安定性
従来品に比べ、
接地面積が大きい。

トップラインクッション
着脱はスムーズに
着用時はソフトな足あたり。

液体の浸入を防ぐ設計
甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。

2層底
クッション性に優れた
高発泡ウレタンと
耐摩耗性に優れた
硬質ウレタンの
組み合わせ。

定価 9,500円

組合員
価格 5,490円

賛助会員
価格 5,970円

主な仕様

- 規格：JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1合格●サイズ：22.0～28.0cm●甲被：牛皮(ベロア)
- 靴底：発砲ポリウレタン2層底●中敷：カップインソール●先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 標準重量：780g(26.0cm/両足)

革靴タイプ

WS11

優れた耐滑性・快適性・安定感を実現

甲部のホールド感

ホールド感良好な甲周り。

ワイドACM樹脂先芯

足あたりを軽減し、軽くて強い。

液体の浸入を防ぐ設計

甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐ「プロテクトライン」。

加水分解しないミッドソール

長期間の保存に強い
「SX高機能樹脂」を使用。

つまずき防止設計

つま先部分を上げた形状
(トゥスプリング)

衝撃吸収

路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
ゴムの硬度バランスの最適化でより高い安定感を実現。

耐滑性

「Sライン・ブロック・パターン」歩行時に足圧がかかる部分の面積を大きくし、耐滑性と安定感を発揮。

ゆりかごの様な快適さ

クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工)

夜間の業務でも安心

車のライトなどの光を効率的に反射する「再帰反射材」使用。

ソフトな履き心地

装着しやすく、ソフトな履き心地。「履きロクッション」。

耐滑性と安心の安全性能

耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑区分2(F2)をクリア。
JIS T 8101 安全靴CI/S/P1/F2/HI1/H合格



安定感

接地面積が大きく安定性に優れるフラット・ソールを採用。

柔軟な靴底

柔軟性に優れ、軽やかフットワークを実現。

耐油・耐薬品性・高温耐熱性

耐油・耐薬品性のある素材を使用。また、靴底からの伝熱に対し足を保護する。
高温熱伝導性区分をクリア。

定価 13,400円

組員
価格

6,700円

賛助会員
価格

7,290円

主な仕様

- 規格：JIS T 8101 安全靴CI/S/P 1/F2/HI1/H合格
- サイズ：22.0～28.0・29.0・30.0cm
- 甲被：牛本革(型押しソフト)+メッシュ
- 靴底：SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
- 中敷：クレイドル・インソール
- 先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 標準重量：800g(26.0cm/両足)
- 特記事項：ISO 14001,ISO 45001認定工場にて製造

革靴タイプ

AW11

優れた耐滑性・快適性・安定感を実現

安心の安全性能
JIS T 8101 安全靴
CI/S/P1合格品。



ワイドACM樹脂先芯
従来品に比べ、
ワイドになって
足当たりを軽減。

安定性
従来品に比べ、
接地面積が大きい。

男女兼用サイズあり



トップラインクッション
着脱はスムーズに
着用時はソフトな足あたり。

液体の浸入を防ぐ設計
甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。



優れた屈曲性
屈曲性と柔軟性に富み、
軽快なフットワークを
実現。
※写真は7255

定価 8,800円

組合員
価格 5,490円

賛助会員
価格 5,970円

主な仕様

- 規格：JIS T 8101 安全靴CI/S/P1/F2/HI1/H合格●サイズ：22.0～28.0cm
- 甲被：牛本革(型押ソフト)●靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 先芯：ワイドACM樹脂先芯●標準重量：770g(26.0cm/両足)

静電靴

AW11静電靴

危険で不快な静電気を靴底から放電

靴底から静電気を逃がす
危険で不快な静電気を
逃がす、JIS規格合格の
静電靴。



ワイドACM樹脂先芯
従来品に比べ、
ワイドになって
足当たりを軽減。

安定性
従来品に比べ、
接地面積が大きい。



トップラインクッション
着脱はスムーズに
着用時はソフトな足あたり。

液体の浸入を防ぐ設計
甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。



優れた屈曲性
屈曲性と柔軟性に富み、
軽快なフットワークを
実現。
※写真は7255

定価 9,400円

組合員
価格 5,490円

賛助会員
価格 5,970円

主な仕様

- 規格：JIS T 8103 静電靴(ED-P/C3)CI/S/P1合格●サイズ：23.5～28.0cm
- 甲被：牛本革(型押ソフト)●靴底：発泡ウレタン2層底●中敷：カップインソール
- 先芯：ワイドACM樹脂先芯●標準重量：770g(26.0cm/両足)

001

かかと部に吸収パッド・足ムレ軽減



表側



裏側

オープン価格

組合員価格 5,570円 賛助会員価格 6,050円

サイズ：M・L

※10足単位での販売となります
(上記は10足での価格)

- サイズ目安：M(23.5～25.5)、L(26.0～28.0)
- かかと部に衝撃吸収パッド
- 通気穴が足ムレ軽減

002

かかと部に吸収パッド・抗菌防臭仕様



表側



裏側

オープン価格

組合員価格 8,600円 賛助会員価格 9,350円

サイズ：M・L

※10足単位での販売となります
(上記は10足での価格)

- サイズ目安：M(23.5～25.5)、L(26.0～28.0)
- かかと部に衝撃吸収パッド
- ハニカム構造で通気性抜群●抗菌防臭仕様

003

ステンレス板で踏抜き防止



表側



裏側

オープン価格

組合員価格 1,340円 賛助会員価格 1,460円

サイズ：SS・S・M・L・LL

※1足単位での販売となります
(上記は1足での価格)

- サイズ目安：SS(20.0～21.5)S(22.0～23.0)
M(23.5～24.5)L(25.0～26.0)LL(26.5～28.0)
- かかと部に衝撃吸収パッド
- 踏抜き防止板入り●抗菌防臭仕様

インソール（静電靴対応）

※静電靴のインソールを変える際は、必ず静電靴対応のインソールをご使用ください。

非対応インソールを使用すると、静電効果が発揮されません。

004

静電靴のためのインソール



表側 オープン価格

組合員
価格

5,570円

賛助会員
価格

6,050円

※10足単位での販売となります(上記は10足での価格)



裏側

サイズ：M・LL

- サイズ目安：M(22.5～24.0)L(24.5～26.0)LL(26.5～28.0)
- 静電気帯電防止性能のある安全靴の中敷き取替え用
- かかと部に衝撃吸収を和らげるEVAクッション
- 土踏まずをサポートするアーチクッション

005

土踏まずをサポート帯電防止インソール



表側 オープン価格


組合員
価格

780円

賛助会員
価格

850円

※1足単位での販売となります(上記は1足での価格)

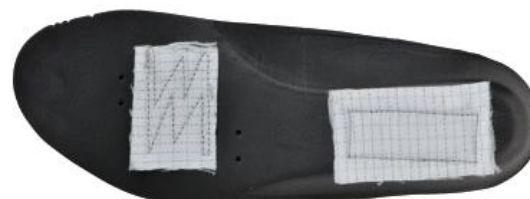

裏側

サイズ：S・M・L・LL

- サイズ目安：S(22.0～23.0)M(23.5～25.0)L(25.5～27.0)LL(27.5～30.0)
- 静電気帯電防止性能のある安全靴の中敷き取替え用
- アーチサポートが土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散
- 抗菌防臭仕様
- 抜群のクッション性とフィット感を実現

安全靴の選び方

JIS規格とは



JIS
合格 安全靴

JIS(JIS T 8101)において合格し、規定された安全性を満たした靴を安全靴と呼びます。

国家規格であり各種の安全規定が定められています。また甲被が革製、総ゴム製または総高分子材料製に限られています。

JIS T 8101安全靴の基本性能試験(抜粋)

- 耐圧迫性能試験
- 耐衝撃性試験
- 表底のはく離抵抗

重量物の荷重からつま先を守る性能



JISによる耐圧迫性能試験：試験方法<抜粋>

先芯部に左写真のように上部より徐々に加圧し、作業区分毎に決められた圧力を加え、規定以上のつま先の隙間を確保できるかを試験します。

重量物の落下衝撃からつま先を守る性能



JISによる耐衝撃性能試験：試験方法<抜粋>

先芯部に左写真のように質量20kgの鋼製のストライクを作業区分毎に決められた高さから落下させ、規定以上のつま先の隙間を確保できるかを試験します。

靴底と甲被の剥がれにくさの性能



JISによる表底のはく離抵抗試験：試験方法<抜粋>

表底と甲被のつま先部分を試験機で左写真のように上下に引張りはく離の強度を測定します。各区分毎に決められた力を加え、規定以上の抵抗値が確保できるかを試験します。

JSAA規格とは



プロテクティブスニーカー

「一定の安全基準や耐久性」を有する製品規格として、(公社)日本保安用品協会(略称：JSAA)が定めた安全性や耐久性の認定を満たしているスニーカータイプの作業靴。

総称してプロテクティブスニーカー(略称：プロスニーカー)と呼びます。

● 付加的性能のあるプロスニーカー・プロブーツのJSAA規格の基準

かかと部の衝撃エネルギー吸収性

ピクト	性能
	吸収エネルギー(J) 20以上

耐滑性

ピクト	性能
	靴底の動摩擦係数 0.20以上

耐踏抜き性

ピクト	性能
	くぎ貫通時の力(N) 1,100以上

静電気帯電防止性

ピクト	電気抵抗(Ω)
	測定温度23±2℃ $1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8$

漏れ防止性

ピクト	性能
	気泡が連続して出てはならない

靴一個あたりの電気抵抗

*プロブーツのみ

JIS規格とJSAA規格の違い

- JIS規格はJSAA規格より高い安全性能をクリアしている
- JSAA規格は甲被・底材の素材に自由度があり履きやすい

クライアント様からJIS規格使用の指定がない場合は、JIS規格・JSAA規格どちらかの規格を使用すれば問題はございません。現場・作業内容に合わせて、商品をお選びください。

安全靴の交換・廃棄基準について

安全靴などは、次のようになったものは廃棄すること

安全靴・作業靴技術指針：6. 4 廃棄基準

—独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 [2006年10月]—

- (1)はとめ、ボタンなどが脱落し、修理不能なもの。
- (2)かかとの腰革がつぶれたものや折れ曲がったもの。
- (3)大きな衝撃を受けたもの。
- (4)甲被が破れたもの。
- (5)甲被の摩耗、破れなどにより先しんが露出したもの。
- (6)表底が剥がれたもの。
- (7)表底の損傷が著しいもの。
- (8)表底の模様がなくなる程度に磨り減ったもの。

安全靴には対応年数がございません。

使用頻度や、使用者の体重、歩き方によって消耗速度が異なります。

また、靴底が剥がれたりした場合はセメダインなどで修理せず、必ず買い替えを行ってください。

写真は買い替えが必要な靴底の目安です。

新品の靴底



交換を勧める靴底



※靴底が擦り減ると安全靴に備わっている耐滑性能が低下していきます。

安全靴のサイズ交換返品について

ご確認ください！！

①交換返品連絡は8日以内に！

商品をお受取り後、8日以内以下ステップをご参照の上、交換返品依頼書を全照協までメール又はFAXにてお送りください。

※お届け日が月曜な場合は、翌月曜まで。

※ご注文キャンセルやご注文間違いによる返品は、返品手数料として商品単価の10%をご負担いただきます。

②試し履きは汚れない場所でお試ください。

使用済み、汚れてしまった商品は交換・返品が出来ません。

サイズ確認の試し履きの際は、靴底傷ついたり汚れないようお気をつけください。

③受け取られた状態でご返送ください。

商品のタグ、ラベル、袋、付属品など受取られた状態でご返送ください。

使用済みや、タグを切ってしまうと交換・返品が出来ません。

ご注意ください。

※付属の箱(靴が入っていた箱)へ直接送状を貼ることは、破損に該当します

STEP 1

交換返品依頼書をご記入の上、全照協までお送りください。

メール：jimukyoku@zenshokyo.or.jp FAX：03-5577-7845

交換返品用依頼書はご購入時にご案内をさせていただきます。

また、交換返品依頼書は全照協HPからもダウンロード頂けます。

<https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/07/dd28fa6aa11ad171b689f301e5eea674.xlsx>

内容を確認後、全照協よりご連絡させていただきます。

STEP 2

商品をお送りください。

商品を到着時と同様に梱包し、全照協から送られてきた住所へ、発送をお願いいたします。

※商品の送料はお客様ご負担となります。ご了承ください。

STEP 3

商品の受取、確認をお願いいたします。

交換・返品が可能な商品か確認後、交換の場合新たなサイズの商品をお送りさせていただきます。


返品の場合は後日代金をご指定いただきました口座に返金させていただきます。

※振込手数料はお客様ご負担となります。ご了承ください。

熱中症対策グッズ


① ヘルピタ ヘルメット用遮熱シール ST#1906

温度上昇を抑制して頭部の快適が続く



ヘルメットの内側に貼り付けるだけ

ご使用のヘルメットの内側に、「ヘルピタ」を貼り付けるだけ。内装を取り外せるほとんどのヘルメットに取り付け可能です。



※熱貫流抵抗
熱の伝わりにくさを示す数値。
この値が大きいほど断熱性能が優れている。

定価 2,400円(税込) 組合員価格 1,900円(税込) 賛助会員価格 2,060円(税込)

④ さわやかキャップ ST#1905


- 吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ。
- 汗による頭部のベタつきを解消します。
- サイズアジャスト機能付き。



定価 1,430円(税込) 組合員価格 820円(税込) 賛助会員価格 890円(税込)

⑤ ネッククーラー&ウォーマー ひやねっく コードレス

- 小型冷蔵庫と同じ「ペルチェ素子」でしっかりと冷たさが持続するネッククーラー。
- 首にかけてスイッチを入れたらすぐにヒヤリ。
- 温冷2つの機能で夏、冬共に使えます。
- 温度設定は温冷それぞれ3段階で調整可能。
- 邪魔にならないコードレスタイプ。
- 一般的なモバイルバッテリーを接続して使用することもできます。
- 首周りサイズ:フリー



定価 7,690円(税込) 組合員価格 6,880円(税込) 賛助会員価格 7,480円(税込)

② シーブリーズ 超速乾インソール

- 吸水速乾・抗菌防臭機能がある「Dry Through®」を使用。
- ハニカム構造ジェルを使用し、荷重・衝撃を分散します。
- 自分のサイズに合うようにカットして微調整できます。



S:23.5 ~ 25.0cm M:25.0 ~ 26.5cm L:26.5 ~ 28.0cm

定価 2,070円(税込) 組合員価格 1,780円(税込) 賛助会員価格 1,940円(税込)

③ シーブリーズ 冷感ジェルインソール

- 清涼感溢れる Mint fit gel と COOLMAX 生地により接触冷感を体感。
- 1時間歩行時の靴内温度をマイナス2℃軽減（一般の中敷きと比較）。
- ジェル素材なので衝撃吸収力も抜群！
- 自分のサイズに合うようにカットして微調整できます。



S:23.5 ~ 25.0cm M:25.0 ~ 26.5cm L:26.5 ~ 28.0cm

定価 2,070円(税込) 組合員価格 1,780円(税込) 賛助会員価格 1,940円(税込)

⑥ ネッククーラー Slim 2秒で冷える次世代クーラー

- 小型冷蔵庫にも使われているペルチェ冷却を採用した2つの冷却プレートが首元を効率的に冷やします。
- 一般的なモバイルバッテリーを接続して使用することもできます。
- 強～弱を自動で繰り返す「ゆらぎモード」で心地良い冷感が持続します。
- 首に掛けるだけのハンズフリー使用なので、どんなシーンでも使えます。
- 首周りサイズ:約37cm～50cm。



定価 7,130円(税込) 組合員価格 6,330円(税込) 賛助会員価格 6,880円(税込)

全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協） 共同購買事業 フルハーネス・ヘルメット・安全靴・感染対策グッズ（株）谷沢製作所製 注文書

①フルハーネス本体・作業ベルト													
	メーカー名称・型番	色	サイズ	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)	
推奨	1	フルハーネスUXV-02A	黒	フリーサイズ	1280g	X型、腿V型、金属製胸部バックル、胴ベルト無、ベルトクリップ付	3	15,400	9,360	10,180	11,400	0	0
推奨	2	SK作業ベルトセット	黒	幅50mm×長さ1,200mm	260 g	UXV-01A用/後付け胴ベルト	2	5,720	3,290	3,580	4,000	0	0
	3	フルハーネス571A-SK	黒	フリーサイズ	1320 g	X型、腿並行、胴ベルト付き、ベルトクリップ付	3	29,480	15,310	16,640	18,630	0	0
	4	フルハーネスST#572AZ-SK S1	黒	小柄な人向けSSサイズ	1300 g	胴ベルト、肩パッド付	3	オープン価格	27,070	29,430	32,960	0	0
①本体（ボディ）合計												0	0

※フリーサイズ適用範囲目安 ⇒身長 (c m)+体重(k g) = 190~290

例) 身長150cm+体重40kg=190、身長170cm+体重70kg=240

22
推奨
推奨

②ランヤード												
	メーカー名称・型番	色	ランヤード長	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
	第一種(タイプ 1)											
1	巻取り式5701-SQG	黒	675～1,640mm	930 g	巻取り式・1丁掛け	2	21,560	11,130	12,100	13,550	0	0
2	伸縮式5701-TRG	黒	1,000～1,600mm	710 g	伸縮式・1丁掛け	2	15,840	7,080	7,700	8,620	0	0
3	帯ロープ式5701-SG	黒	1,600mm	690g	帯ロープ式・1丁掛け	2	14,080	6,700	7,290	8,160	0	0
4	巻取り式5701(130)-JQUG	黒	690～1,660mm	1,020g	巻取り式・1丁掛け	2	25,000	15,810	17,190	19,250	0	0
5	伸縮式5701-2TRG	黒	1,000～1,600mm	1,100 g	伸縮式・2丁掛け	2	20,900	10,750	11,690	13,090	0	0
6	巻取り式5701-2JQUG	黒	670～1,640mm	1,670g	巻取り式・2丁掛け	2	29,600	20,590	22,390	25,070	0	0
7	ランヤード5701-JQU/TRUG	黒	670～1,640mm	1,400g	巻取り式・伸縮式2丁掛け	2	25,000	17,390	18,910	21,180	0	0
	第二種(タイプ 2)											
7	伸縮ランヤード5702-TRG	黒	1,000～1,600mm	740g	伸縮式・1丁掛け	2	17,828	10,250	11,140	12,470	0	0
8	帯ランヤード5702-SG	黒	1,600mm	720g	帯ロープ・1丁掛け	2	16,060	9,230	10,040	11,240	0	0
②ランヤード合計											0	0

③オプション												
	メーカー名称・型番	色	サイズ・仕様	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
推奨	1 手元リングロープ 5700-X	黒	500mm	100 g	着脱式安全ブロック連結ベルト	2	4,180	2,400	2,610	2,930	0	0
推奨	2 足掛け補助具 587	黒	直径80mm×厚さ50mm	152 g (2個)	2個1組 長さ170mm×幅18mm(使用時)		3,300	1,900	2,060	2,310	0	0
	3 ハーネス用ハンガーイーグル 3229	青	縦348mm×横450mm	352 g	氏名ステッカー付		3,300	2,280	2,480	2,770	0	0
	7 バックストラップ585	黒	横260mm×厚さ5mm	14 g	UXV-01A用 胴ベルト無し時のたわみ・ズレ防止		1,320	760	830	920	0	0
	4 フルハーネス用反射帯582	黄色	長さ445mm×幅150mm	200 g (4枚)	4枚/組、任意サイズにカット可		4,400	2,530	2,750	3,080	0	0
推奨	5 肩パット581	黒	縦75mm×横250mm	85g(2個)	2個/組、肩ベルト擦り切れ防止		3,960	2,280	2,480	2,770	0	0
	6 サポートベルト589Ⅱ	黒	縦115mm×横700mm	320 g	腰への負担軽減		5,720	3,290	3,580	4,000	0	0
	7 フルハーネス用スマホ等収納ポーチ5812	黒	外寸縦190mm×横125mm×厚さ70mm	128g	ポーチ内寸縦180mm×横110mm×厚さ30mm		2,000	1,400	1,520	1,690	0	0
	8 セルフロック(安全ブロック)540-7	黄色	本体/縦503mm×横222mm	6.5 k g	ロープ 長さ7m(3年毎の定期点検)	9	91,400	65,270	70,950	79,460	0	0
	9 セルフロック(安全ブロック)540-10	黄色	本体/縦503mm×横222mm	6.5 k g	ロープ 長さ10m(3年毎の定期点検)	9	101,200	72,110	78,380	87,780	0	0
	10 セルフロック(安全ブロック)540-17	黄色	本体/縦586mm×横298mm	13.5 k g	ロープ 長さ17m(3年毎の定期点検)	9	160,200	114,360	124,300	139,220	0	0
23	11 セルフロック(安全ブロック)540-25	黄色	本体/縦586mm×横298mm	13.5 k g	ロープ 長さ25m(3年毎の定期点検)	9	178,000	127,010	138,050	154,620	0	0
③オプション合計											0	0

※フルハーネスを収納する袋は、にいががこもりにくい洗濯ネットなど穴の開いた通気性の良いものをお勧めいたしております。(100円ショップ等で購入可能)

※フルハーネスをスーツケース等で持ち運びする際は、ハードケースではなくソフトケースの使用をお勧めいたしております。

全照協推奨フルハーネス組合せ
 本体： フルハーネスUXV-02A、SK作業ベルトセット
 ランヤード：伸縮式5701-TRG、巻取り式5701-SQG
 オプション：手元リングロープ 5700-X、足掛け補助具587、
 肩パット581

④ヘルメット

	メーカー名称・型番	色	サイズ	本体重量(g)	備考	耐用年数	定価(税込)	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
1	ST#123-JZV(EPA)		282×213×133mm	365g		3	7,150	3,290	3,580	4,000	0	0
2	ST#123-JZV(EPA)	マットブラック	282×213×133mm	365g	艶消し塗装	3	9,150	5,060	5,500	6,160	0	0
3	1840FZ-BL	黒	250×207×156mm	405g		3	7,700	4,300	4,680	5,270	0	0
⑤ヘルメット合計											0	0

⑤加工

※ヘルメットへの加工(ロゴや社名の記載可能)ご希望の場合はお申し付けください。別途お見積書を作成させていただきます。

発注の流れ

ヘルメットに加工をご希望の場合は、デザイン確認とお見積りを作成させていただきます。ご注文時にお申し付けください。

①ご注文者様より、全照協までご希望の加工内容を送付(デザインや写真、イメージなど) ②谷沢製作所にて校正を作成 ③校正、お見積書をご確認頂く ④製作

お見積参考

24

①会社名(ロゴ)を1か所・1色プリントを10個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色型代	1,900	1,990	2,310
1色加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
合計	3,200	3,390	3,810

20個以上のご注文で、型代が無料となります。

※型代は初回作成時に発生、型は最終発注日から5年間保管されます。

※お見積り参考は10個分、20個分の加工代です。ヘルメット本体の料金は含まれておりません。

※ロゴやデザインによって価格が異なる場合がございます。

②会社名(ロゴ)を1か所・2色プリントを10個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色目型代	1,900	1,990	2,310
2色目型代	1,900	1,990	2,310
1色目加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
2色目加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
合計	6,400	6,780	7,620

③会社名(ロゴ)を1か所・1色プリントを20個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色型代	無料	無料	無料
1色加工代	130×20=2600	140×20=2800	150×20=3000
合計	2,600	2,800	3,000

⑥安全靴		※次のページに、各サイズのご注文個数をご記入ください。										
	メーカー名称・型番	色	備考	本体重量 (26.0両足)	サイズ(cm)	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
	スニーカータイプ(JSAA規格)											
1	KA211	黒		570g	24.0～27.0、28.0、29.0		オープン価格	3,310	3,600	4,030	0	0
3	8911	黒	靴ひもタイプ	740g	22.0～28.0		10,700	5,770	6,270	7,020	0	0
2	8918	黒	マジックテープタイプ	720g	22.0～28.0		11,000	5,870	6,380	7,150	0	0
5	8911大サイズ	黒	靴ひもタイプ		29.0、30.0		なし	8,340	9,060	10,150	0	0
4	8918大サイズ	黒	マジックテープタイプ		29.0、30.0		なし	8,450	9,190	10,290	0	0
	スニーカータイプ(JIS規格)											
1	AW11BV	ネイビー	ベロア素材	780g	22.0～28.0		9,500	5,490	5,970	6,680	0	0
	革靴タイプ(JIS規格)											
1	WS11	黒		800g	22.0～28.0		13,400	6,700	7,290	8,160	0	0
2	WS11大サイズ	黒			29.0、30.0		なし	9,160	9,960	11,150	0	0
3	AW11	黒		770 g	22.0～28.0		8,800	5,490	5,970	6,680	0	0
	静電靴(JSAA規格)											
1	NS618黒静電	黒	マジックテープタイプ	705g	22.0～27.0、28.0、29.0		オープン価格	3,380	3,670	4,110	0	0
	静電靴(JIS規格)											
1	AW11静電靴	黒			23.5～28.0		9,400	5,490	5,970	6,680	0	0
④安全靴合計											0	0

こちらに各商品のご希望サイズ、個数をご記入ください。

メーカ一名称・型番

色

サイズ

個数

備考

例
例

KA211

黒

24.0cm

3

KA211

黒

24.5cm

1

26

合計

0

⑦インソール												
	メーカー名称・型番	色	備考	本体重量(両足)	サイズ(サイズ目安)	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
1	001		10足単位での販売		M(23.5～25.5)		オープン価格	5,570	6,050	6,780	0	0
2	001		10足単位での販売		L(26.0～28.0)		オープン価格	5,570	6,050	6,780	0	0
3	002		10足単位での販売		M(23.5～25.5)		オープン価格	8,600	9,350	10,470	0	0
4	002		10足単位での販売		L(26.0～28.0)		オープン価格	8,600	9,350	10,470	0	0
5	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		SS(20.0～21.5)		オープン価格	1,340	1,460	1,630	0	0
6	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		S(22.0～23.0)		オープン価格	1,340	1,460	1,630	0	0
7	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		M(23.5～24.5)		オープン価格	1,340	1,460	1,630	0	0
8	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		L(25.0～26.0)		オープン価格	1,340	1,460	1,630	0	0
9	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		LL(26.5～28.0)		オープン価格	1,340	1,460	1,630	0	0
10	004(静電靴対応)		10足単位での販売		M(22.5～24.0)		オープン価格	5,570	6,050	6,780	0	0
11	004(静電靴対応)		10足単位での販売		L(24.5～26.0)		オープン価格	5,570	6,050	6,780	0	0
12	004(静電靴対応)		10足単位での販売		LL(26.5～28.0)		オープン価格	5,570	6,050	6,780	0	0
13	005(静電靴対応)		1足単位での販売		S(22.0～23.0)		オープン価格	780	850	950	0	0
14	005(静電靴対応)		1足単位での販売		M(23.5～25.0)		オープン価格	780	850	950	0	0
15	005(静電靴対応)		1足単位での販売		L(25.5～27.0)		オープン価格	780	850	950	0	0
16	005(静電靴対応)		1足単位での販売		LL(27.5～30.0)		オープン価格	780	850	950	0	0
⑦インソール合計											0	0

⑧熱中症対策グッズ												
	メーカー名称・型番	色	サイズ	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
1	ヘルピタ		①②W102×H165mm③④W87×H200mm	20g	4パーツ校正		2,400	1,900	2,060	2,310	0	0
2	シーブリーズ超速乾インソール		S(23.5～25.0)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
3	シーブリーズ超速乾インソール		M(25.0～26.5)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
4	シーブリーズ超速乾インソール		L(26.5～28.0)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
5	シーブリーズ冷感ジェルインソール		S(23.5～25.0)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
6	シーブリーズ冷感ジェルインソール		M(25.0～26.5)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
7	シーブリーズ冷感ジェルインソール		L(26.5～28.0)		1足単位での販売		2,070	1,780	1,940	2,070	0	0
8	さわやかキャップ		フリーサイズ	27 g	吸汗速乾素材アクアドライ使用		1,430	820	890	1,000	0	0
9	ネッククーラー＆ウォーマー		W80.4×H91.1×D46.5mm	230 g	1回の充電でクーラーモード25℃設定の場合6～7時間使用可		7,690	6,880	7,480	7,600	0	0
10	ネッククーラーSlim		W160×H45×D160mm	220 g	1回の充電で約2時間使用可		7,130	6,330	6,880	7,100	0	0
⑧熱中症対策グッズ合計											0	0

ご注文者様情報

日付：

会社名：

ご担当者情報 氏名： 部署： 役職：

ご連絡先：TEL： FAX： MAIL：

納品先：〒

ご注文総合計(税込) ￥0

※お買上げ金額が￥50,000円以下の際は、配送料別途ご負担頂きます。